




RETI METALLICHE
WIRE NETTINGS

RETI SUD

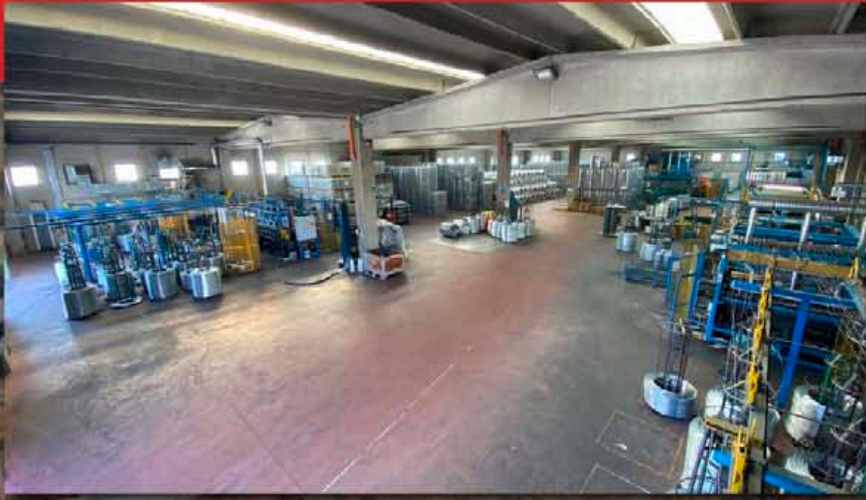

RETI



CHI SIAMO

La **RETI SUD S.r.l.** produce reti metalliche per recinzioni ed è all'avanguardia per la qualità dei prodotti finiti. Infatti, la dinamica dei processi produttivi, dovuta alle esigenze di mercato, ha sempre trovato una valida risposta alla versatilità della nostra organizzazione produttiva, per questo, facilmente, con attrezzature moderne, siamo riusciti a produrre reti per ogni esigenza: per allevamenti, per campi da tennis, per ville ed insediamenti industriali ecc. Le reti, vengono prodotte con fili metallici a basso contenuto di carbonio, zincati secondo norme internazionali (ISO, EN) sottoposte a severi controlli durante la manifattura, garantendo uno standard qualitativo elevato, un alto grado di protezione, nonché una lunga durata nel tempo.


Oltre alle reti sopra citate, siamo in grado di fornire paletti, filo spinato, fili metallici, reti ornamentali e quant'altro serve per una bella e robusta recinzione.

La **RETI SUD S.r.l.** è un'azienda giovane, dinamica ed attenta all'evolversi del mercato. L'azienda basa la propria attività sulla **QUALITÀ** dei prodotti e sulla **PUNTUALITÀ** delle consegne; così facendo è riuscita a crearsi una fetta di mercato nel campo dei derivati vergella.

Avendo a disposizione un ottimo know how di produzione ed un ufficio ricerca e sviluppo attento alle nuove tecnologie, si sono potuti realizzare in azienda degli impianti di produzione unici, brevettati a livello internazionale.

Tali nuovi impianti, di notevole capacità produttiva, hanno consentito di realizzare reti metalliche di eccellente manifattura e a costi contenuti, immettendo sul mercato prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, mirando sempre alla soddisfazione della domanda.



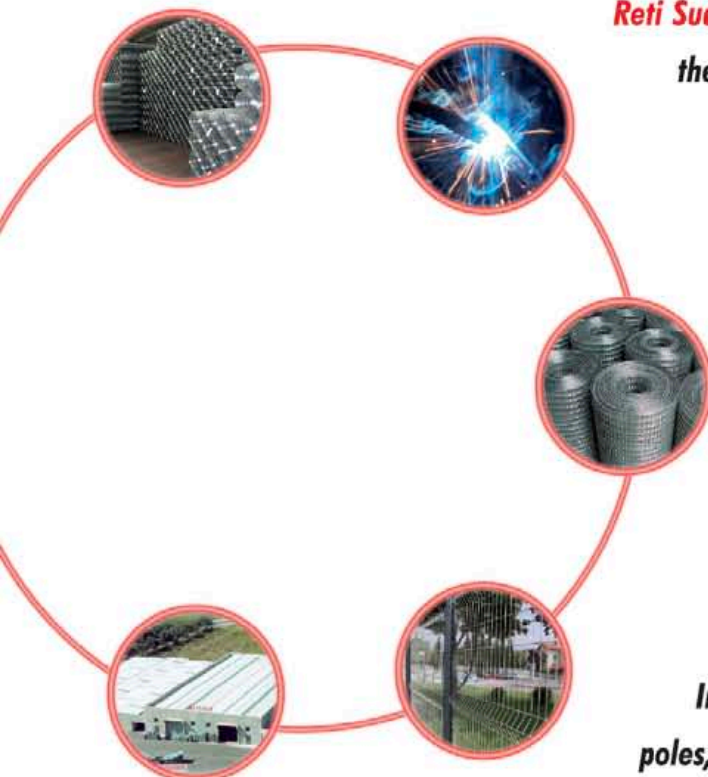

Reti Sud s.r.l. produce wire nettings for enclosures and is in the van for the quality of their finished products. In fact, the dynamic of the productive processes, due to market exigencies, has always found a valid answer to the versatility of our productive organization; for this reason, with modern equipment, we have been easily able to produce fences for every need: field fence, tennis courts, villas and industrial installation etc. Fences, are produced with mild steel wires with low carbon content, galvanized in conformity with international rules (ISO, EN) submitted to severe controls during the manufacture, guaranteeing an elevated standard of quality, a high degree of protection, as well as a long lasting duration.

In addition to the above mentioned fences, we are able to supply poles, barbed wire, mild steel wires, ornamental fences and whatever is needed for a nice and strong enclosure.

Reti Sud s.r.l. is a young, dynamic firm attentive of the market development. The firm bases its own activity on the **QUALITY** of the products and on the **PUNCTUALITY** of the deliveries; that's how it succeeded in establishing a piece of market in the field of rod by-products.

Having, at disposal, an excellent 'know how' in its production, a research and development department, careful to the new technologies; in the firm, we were able to realize unique line of production systems, patented at an international level. These new installations, of considerable productive capacity, have permitted us to realize wire nettings of excellent manufacture and at low costs, introducing in the market products with first rate price-quality proportion, always aiming at the satisfaction of the demand.





GROSSETO FENCE

Rete a maglia decrescente annodata
Hinge joint field fence



Confezioni in fasci da 12 rotoli
Packing in 12 rolls

Grosseto		Vivagno - top and bottoms Tessitura - other wires	Ø mm 2,10 Ø mm 1,70/1,60
Cod. art. Code	Tipo Type	Altezza cm Height cm	Rotolo m Roll mt
160	100/8/30	100	50
161	100/8/30	100	100
162	120/9/30	120	50
163	120/9/30	120	100
164	100/8/15	100	50
165	100/8/15	100	100
166	120/9/15	120	50
167	120/9/15	120	100
168	100/9/15	100	50
169	100/9/15	100	100
170	120/10/15	120	50
171	120/10/15	120	100
172	140/11/15	140	50
173	140/11/15	140	100

Fence		Vivagno - top and bottoms Tessitura - other wires	Ø mm 3,10 Ø mm 2,10
Cod. art. Code	Tipo Type	Altezza cm Height cm	Rotolo m Roll mt
174	100/9/15	100	50
175	100/9/15	100	100
176	120/10/15	120	50
177	120/10/15	120	100
178	140/11/15	140	50


CARATTERISTICHE TECNICHE

Viene utilizzata per recinzioni di allevamenti, riserve, tenute agricole e grandi recinzioni. Grazie al diradamento dei fili orizzontali, è possibile trattenere sia animali di piccolo taglio (maglie inferiori più fitte) che animali di grossa taglia (maglie superiori più larghe), risultando di conseguenza la recinzione più economica in assoluto. I fili di vivagno (superiore ed inferiore) a sezione maggiorata, conferiscono particolare resistenza agli urti, assorbendo eventuali impatti con animali senza comprometterne la tenuta. La zincatura dei fili è conforme agli standard EN.

SPECIFICATION

It is utilized for breeding, preserves, farms and big enclosures. Thanks to the thinning of the horizontal wires, it is possible to hold both small animals (close-mesh nets) and big animals (wide-mesh nets) as a consequence the fencing resulting cheaper in absolute. The selvage nets (top and bottom) at oversize section, confer particular resistance to knocks, absorbing eventual impacts with animals without compromising the holding. Galvanized wires are conform to the standards EN.

Altezza - Fili orizzontali - Larghezza maglia
Height - Horizontal wires-mesh

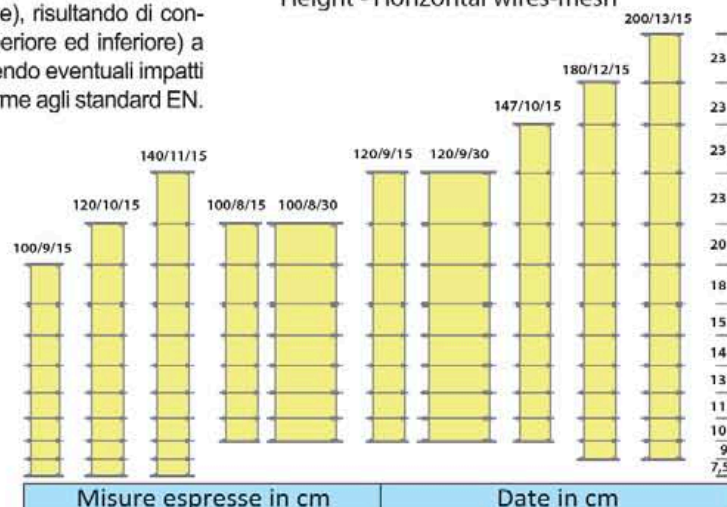



COBRAX

Filo spinato zincato
Galvanized barbed wire

Cod. art. Code	ø filo mm Wire ø mm	Rotolo m Roll m	Dist. punte cm Dist. between points
076	1,7	100	10
077	1,7	200	10
074	2,2	100	10
075	2,2	200	10

Confezioni da 60 o 100 rotoli
Packing on pallets of 60 or 100 rolls



CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto con fili di ferro zincati secondo gli standard ISO e EN. Il filo spinato è dotato di due fili e quattro punte (tipo IOWA), dove le punte vengono intrecciate con i due fili lisci, garantendo una perfetta stabilità affinché non possano muoversi avanti o indietro. L'impiego è rivolto alle recinzioni di aree destinate ad uso agricolo e zootecnico.

SPECIFICATION

Produced with mild steel galvanized wires according to ISO and EN standards. The barbed wire is endowed with two wires and four points (type IOWA), where the points are interwoven with two smooth wires, guaranteeing a perfect stability so that they can't move back or forward. The employment is turned to the enclosures of areas destined to agricultural and zootechnical use.





SQUARE

Rete zincata elettrosaldata
Electrically welded fence

Confezioni in fasci da 6 o bancali da 12
Packing in 6 rolls or pallets of 12 rolls

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Altezza cm Height cm	ø filo mm Wire ø mm	Rotolo m Roll mt
068	6x6	50	0,65	25
069	6x6	100	0,65	25
059	12x12	50	0,8	25
062	12x12	60	0,8	25
065	12x12	80	0,8	25
070	12x12	100	0,8	25
060	12x12	50	1,4	25
063	12x12	60	1,4	25
066	12x12	80	1,4	25
071	12x12	100	1,4	25
061	12x25	50	1,4	25
064	12x25	60	1,4	25
067	12x25	80	1,4	25
073	12x25	100	1,4	25
081	19x19	50	1,4	25
082	19x19	100	1,4	25
036	50x25	100	1,7	25
037	50x25	120	1,7	25
038	50x25	150	1,7	25
039	50x25	175	1,7	25
040	50x25	200	1,7	25

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Altezza cm Height cm	ø filo mm Wire ø mm	Rotolo m Roll mt
042	50x75	100	1,7	25
043	50x75	120	1,7	25
044	50x75	150	1,7	25
045	50x75	175	1,7	25
046	50x75	200	1,7	25
047	75x75	100	1,7	25
048	75x75	120	1,7	25
049	75x75	150	1,7	25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Viene utilizzata per gabbie, voliere (maglie 12x12, 12x25, 19x19, 50x25), recinzioni civili ed industriali (maglie 50x75, 75x75, 50x100) in varie altezze. Le reti elettrosaldate vengono prodotte utilizzando fili zincati secondo gli standard EN, con impianti di produzione a controllo elettronico di saldatura, garantendo una saldatura perfetta, controllata in ogni sua fase.

SPECIFICATION

It is utilized for cages, aviaries, (meshes mm 12x12, 12x25, 19x19, 50x25), civil and industrial enclosures (meshes mm 50x75, 75x75, 50x100) in different heights. The electro-welded nets are produced utilizing mild steel galvanized wires according to EN standards etc., with production system submitted to electro-welded control, guaranteeing a perfect welding, controlled in every phase of its.





SQUARE PLAX

Rete zincata elettrosaldata e plasticata
Electrically welded fence PVC coated

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Altezza cm Height cm	Rotolo m Roll mt
125	16x16	100	25
120	50x75	100	25
121	50x75	120	25
122	50x75	150	25
123	50x75	175	25
124	50x75	200	25
130	50x100	100	25
131	50x100	120	25
132	50x100	150	25
133	50x100	175	25
134	50x100	200	25

Confezioni su bancali da 12 rotoli
Packing on pallets in 12 rolls



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dopo il processo di saldatura con controllo elettronico, le reti subiscono un trattamento di copertura in plastica di colore verde, non infiammabile ed autoestinguente, conferendo quindi due protezioni: la zincatura e la plastificazione. Di serie vengono prodotte varie altezze e due tipi di maglie: 50x75 e 50x100, prettamente utilizzate per recinzioni di tipo residenziale.

SPECIFICATION

After the electronic controlled soldering process, the nets are under treatment cover green, not inflammable and auto-extinguishing, thus conferring two protections: the galvanization and the PVC. Meshes of two types and with different heights are mass-produced: mm 50x75 and 50x100, utilized merely for enclosures of residential type.



SIMPLEX

Rete griglia zincata a maglia sciolta
Galvanized diamond net

Confezioni da 12 rotoli
Packing in 12 rolls

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Altezza cm Height cm	Ø filo mm Wire Ø mm	Rotolo m Roll mt
SIMPLEX				
022	50X50	100	1,7	25
023	50X50	120	1,7	25
024	50X50	150	1,7	25
025	50X50	175	1,7	25
026	50X50	200	1,7	25
SIMPLEXFORT				
014	50X50	100	2,2	25
015	50X50	120	2,2	25
016	50X50	150	2,2	25
017	50X50	175	2,2	25
018	50X50	200	2,2	25

CARATTERISTICHE TECNICHE

La classica rete per recinzioni: maglie mobili, elastica e facilmente modulabile su terreni sconesi. Confezionata in due versioni: rotolo stretto, per un facile trasporto ed un piccolo ingombro, e rotolo largo, con ingombro più sostenuto ma per una più facile messa in opera. Prodotta con fili zincati secondo gli standard EN.


SPECIFICATION

The classic net for enclosures: mobile meshes, elastic and easily modulating on steel grounds. Packaged in two versions: narrow roll, for an easy carriage and a little encumbrance, and large roll, with a more sustained encumbrance but for an easier utilization. Produced with mild steel galvanized wires according to the EN standards.



SIMPLEX PLAX

Rete a griglia zincata e plasticata
Maglia mm 50x50



Rivestimento - zincatura - acciaio
Covering - zinc - steel

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Altezza cm Height cm	Rotolo m Roll mt
100	50x50	100	25
101	50x50	120	25
102	50x50	150	25
103	50x50	175	25
104	50x50	200	25
099	50x50	250	25
106	50x50	300	25

Confezioni da 12 rotoli
Packing in 12 rolls

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rete a semplice torsione zincata e plasticata. La classica rete per recinzioni: maglie mobili, elastica e facilmente modulabile su terreni scoscesi. Confezionata in due versioni: rotolo stretto, per un facile trasporto ed un piccolo ingombro, e rotolo largo, con ingombro più sostenuto ma per una più facile messa in opera. Prodotta con fili zincati secondo gli standard EN e plasticata.

SPECIFICATION

Galvanized and PVC coated simple torsion net. The classic net for enclosures: mobile meshes, elastic and easily modulating on steep grounds. Packaged in two versions: narrow roll, for an easy carriage and a little encumbrance, and large roll, with a more sustained encumbrance but for an easier utilization. Produced with mild steel galvanized wires according to the EN standards and PVC coated.





RETE ANTICINGHIALE

Rete a maglie esagonali
Hexagonal wire netting



Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Rotolo m Roll mt	Altezza cm Height cm	Ø filo mm Wire Ø mm
60	8x10	25	100	2,7 3,4
62	8x10	25	150	2,7 3,4
64	8x10	25	200	2,7 3,4

CARATTERISTICHE TECNICHE

La rete metallica è prodotta con maglia esagonale a doppia torsione. Per le sue qualità di robustezza questa rete può essere impiegata come recinzione di complessi industriali, animali (es. cinghiali, cavalli, cani, ecc.), terreni agricoli. La rete viene fornita in rotoli di varie altezze, lunghezze e diametri di filo. Prodotta con fili attorcigliati tra loro che formano maglie esagonali. Zincatura a caldo.

SPECIFICATION


Rockfall nets is produced with double twist hexagonal mesh. For its strength this double twist metal net can be used also as fence of industrial firms, as fence for animals (boars, horses, dogs ...) and for agricultural lands. The net is supplied in rolls of different heights, lengths and wire diameters. Produced with twisted wires between them forming hexagonal meshes. Hot dipped galvanized.





PANEL PLAX

Pannelli per recinzioni plasticati
PVC coated panels for enclosures

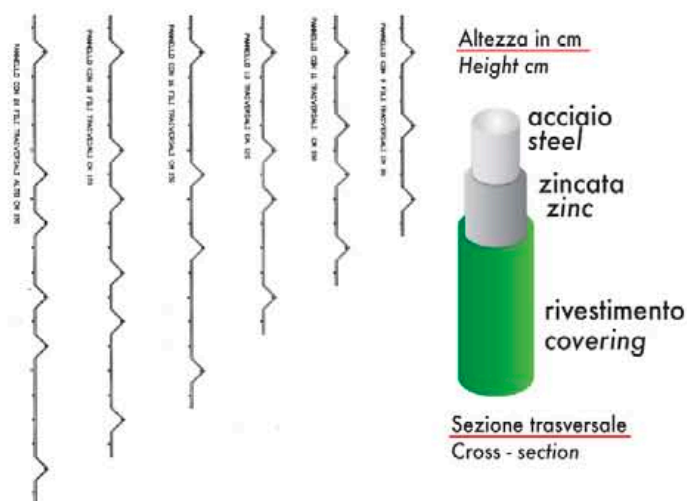

Cod. art. Code	Maglia cm Mesh cm	Altezza cm Height cm	Ø filo mm Wire Ø mm	Lunghezza cm Lenght cm
804	6x10	80	4	200
805	6x10	100	4	200
806	6x10	120	4	200
807	6x10	150	4	200
808	6x10	170	4	200
809	6x10	190	4	200
750	6x20	100	4	200
760	6x20	120	4	200
770	6x20	150	4	200
780	6x20	170	4	200
790	6x20	190	4	200

Confezioni da 50 o 100 pezzi
Packing on pallets of 50 or 100 pcs

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannelli per recinzione di residence, campi sportivi, villette e giardini, nonché aree ad uso commerciale ed industriale. I pannelli sono a maglie rigide, in fili d'acciaio zincati elettrosaldati e plasticati. Le maglie rettangolari, intervallate da nervature di rinforzo, contribuiscono a conferire al pannello una notevole robustezza. La zincatura dei fili è conforme agli standard EN.

SPECIFICATION

Panels for residence enclosure, sporting fields, cottage and gardens, commercial and areas. The panels are to rigid meshes, made from welded mild steel galvanized wires. Welded by electronic control and subsequently green coated. The rectangular meshes, alternated by reinforcement system, they contribute to confer to the panel a notable sturdiness. The galvanization of wires is conforming to the EN standards.




SQUAREPAN

Pannelli per massetti e intonaci
Panels for paving

Cod. art. Code	Maglia cm Mesh cm	Altezza cm Height cm	Lunghezza cm Length cm
201	5x5	100	200
202	5x5	100	200
350	5x5	100	200

Confezioni da 500 fogli
Packing on pallets of 500 pcs

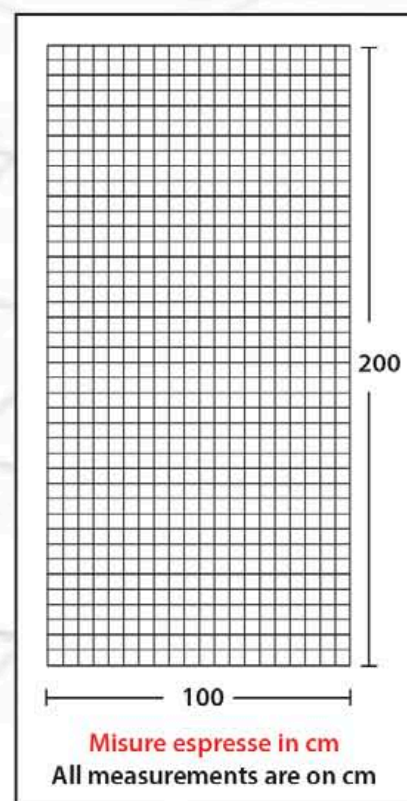

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello utilizzato nell'armatura leggera delle pavimentazioni a protezione del sottofondo, contrastando la formazione di lesioni e fessurazioni superficiali. Squarepan conferisce ancora allo stato superficiale della pavimentazione una maggiore capacità di resistenza a fenomeni di contrazione e dilatazione indotti da variazione termica.

SPECIFICATION

It is used in the light armor of paving to protection of the foundation, contrasting superficial lesions. Squarepan confers to the superficial layer of the paving one greater ability to resistance to phenomena of contraction and expansion from thermal variation. It is also for support for external plastering





RETE ESAGONALE

Rete a maglie esagonali
Hexagonal wire netting

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Rotolo m Roll mt	Altezza cm Height cm	Ø filo mm Wire Ø mm
60	8x10	25	100	2,7
62	8x10	25	150	2,7
64	8x10	25	200	2,7

Cod. art. Code	Maglia mm Mesh mm	Altezza cm Height cm	Rotolo m Roll mt
298	16/2	100	50
299	16/2	150	50
300	16/2	200	50
301	19/2	100	50
303	19/2	150	50
305	19/2	200	50
311	25/3	100	50
313	25/3	150	50
315	25/3	200	50



CARATTERISTICHE TECNICHE

La rete metallica è prodotta con maglia esagonale a doppia torsione. Per le sue qualità di robustezza questa rete può essere impiegata come recinzione di complessi industriali, animali (es. cinghiali, cavalli, cani, ecc.), terreni agricoli. La rete viene fornita in rotoli di varie altezze, lunghezze e diametri di filo. Viene utilizzata come recinzioni per pollame. Prodotta con fili attorcigliati tra loro che formano maglie esagonali. Zinatura a caldo.

SPECIFICATION

Rockfall nets is produced with double twist hexagonal mesh. For its strengthness this double twist metal net can be used also as fence of industriale firms, as fence for animals (boars, horses, dogs ...) and for agricultural lands. The net is supplied in rolls of different heights, lengths and wire diameters. It is utilized for poultry enclosures. Produced with twisted wires between them forming hexagonal meshes. Hot dipped galvanized.





GABBIONE


Gabbione in scatola
Gabion box



Cod. art. Code	Maglia cm Mesh cm	Formato m Size mt	ø Filo mm Wire ø mm
001	8x10	2x1x1	2,7 3,4



maglia cm 8 x 10
mesh cm 8 x 10

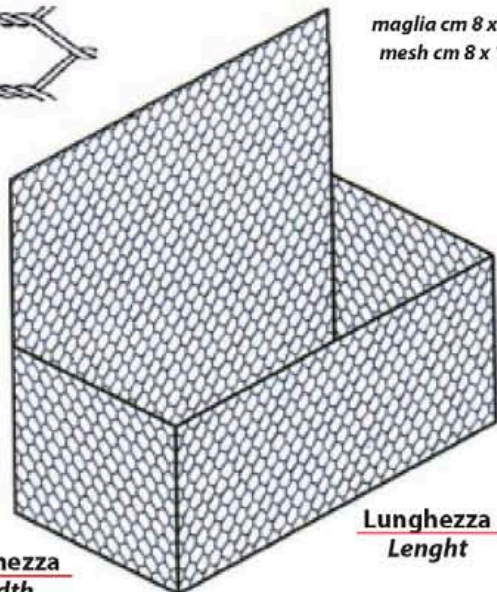

Altezza
Height

Larghezza
Width

Lunghezza
Length




CARATTERISTICHE TECNICHE

Utilizzato per la realizzazione di muri di sostegno, rivestimenti spondali, briglie per il controllo dell'erosione ed argini di protezione idro-geologica. Il gabbione è una struttura realizzata in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale da cm 8 x 10 a forte zincatura. Conforme alle norme UNI-EN.

SPECIFICATION

It user for retaining walls erosion control, slope reinforcement, erosion control for riverbanks and embankments, gabions are made from double twist net mesh cm 8x10 heavy galvanized. Conforming to UNI-EN standards.

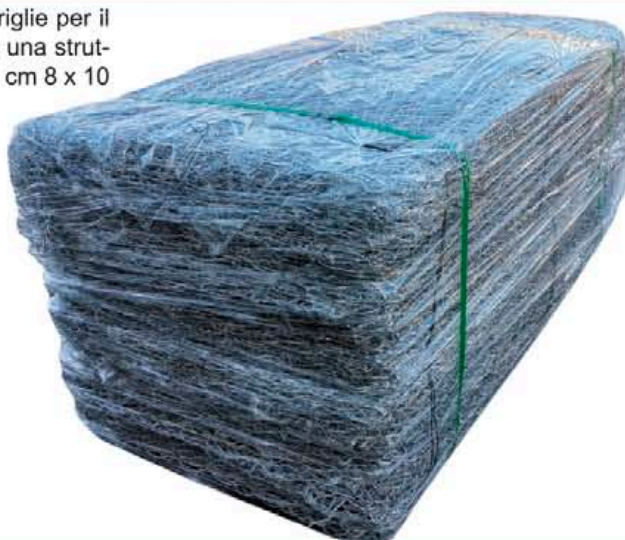



DERIVATI VERGELLA Flat head nails

Chiodi testa piana
Flat head nails

Cod. art. Code	Misura Size	KG Kg
050	16x60	5,0
051	17x70	5,0
052	18x80	5,0
053	20x100	5,0



Chiodi acciaio
Steel nails

Cod. art. Code	Misura Size	KG Kg
054	3,8x50	2,5
055	3,8x60	2,5



Cambrette
U staples

Cod. art. Code	Misura Size	KG Kg
600	16x30	2,5
601	16x30	5,0
602	17x35	2,5
603	17x35	5,0



Filo cotto nero
Black annealed wire

Cod. art. Code	Confezione Packing	ø filo mm Wire ø mm
156	Filo cotto kg 25	1,30
157	Bobinette Kg 25	1
158	Filo cotto Kg 25	3
159	Filo cotto Kg 25	4

Filo zincato
Galvanized wire

Cod. art. Code	Confezione Packing	ø filo mm Wire ø mm
084	Filo zincato kg 25	1
211	Filo zincato kg 25	1,5
213	Filo zincato kg 25	1,8
214	Filo zincato kg 25	2,2
215	Filo zincato kg 25	2,7
216	Filo zincato kg 25	3,4
217	Filo zincato kg 25	4,4
218	Filo zincato kg 25	5,4
219	Filo zincato kg 25	6,4
086	per legature ml 50	1,4
088	per tensione ml 100	2,4
090	per tensione ml 100	2,7

CARATTERISTICHE TECNICHE

Utilizzati per l'edilizia, l'industria,
l'artigianato e l'allevamento.

SPECIFICATION

Used for building industry,
handcraf and breeding.





ACCESSORI DI POSA

Paletti zincati

Galvanized posts

Pali in ferro sezione "T" zincati

Galvanized "T" posts

Cod. art. Code	Sezione mm Section mm	Altezza cm Height cm
221	30x30	125
222	30x30	150
223	30x30	175
224	30x30	200
225	30x30	225
226	30x30	250



Paletti plastificati

Posts PVC coated

Pali in ferro sezione "T" con resine

poliuretaniche in PVC

Iron posts "T" section Pvc coated

Cod. art. Code	Sezione mm Section mm	Altezza cm Height cm
140	30x30	125
141	30x30	150
142	30x30	175
143	30x30	200
144	35x35	225
145	35x35	250



Paletti tondi plastificati

Tubular posts PVC coated

Pali tondi plastificati con cappello PVC

Iron posts "T" section PVC coated

Cod. art. Code	Sezione mm Section mm	Altezza cm Height cm
239	48	100
240	48	125
241	48	150
242	48	175
243	48	200
244	48	225



Saette plasticate

Pole Reinf. "L" type (arrows)

Cod. art. Code	Sezione mm Section mm	Altezza cm Height cm
150	25x25	120
151	25x25	150
152	25x25	200



Filo zincato

Mild steel galvanized wire

Cod. art. Code	Utilizzo Use	ø filo mm Wire ø mm
086	per legature ml 50 ligatures 50 ml	1,4
089	per tensione ml 100 for voltage 100 ml	2,2
088	per tensione ml 100 for voltage 100 ml	2,4
090	per tensione ml 100 for voltage 100 ml	2,7



Filo plastificato

PVC coated wir

Cod. art. Code	Utilizzo Use	ø filo mm Wire ø mm
117	per legature ml 50 ligatures 50 ml	1,8
119	per tensione ml 100 for voltage 100 ml	2,7
118	per tensione ml 100 for voltage 100 ml	3,0
250	per tensione kg 25 for voltage kg 25	3,0
251	per legature kg 25 ligatures kg 25	2,2



Accessori

Accessory

Cod. art. Code	Utilizzo Use
860	Tendifilo thread take-up
861	Tendifilo zincato galvanized thread take-up
794	Collare singolo single collar
793	Collare doppio double collar
247	Supp. per palo tubolare support for tubular posts

Cod. art. Code	Utilizzo Use
248	Fisher per supporto fisher for support
792	Dado autotraciante nut self shear
149	Bullone per saetta bolt for lightning
246	Vite autofilettante self tapping screw
146	Supp. plast. palo a "T" Pvc coated support for "T" posts
227	Supp. zinc. palo a "T" Galvanized support for "T" posts

NOTE

[illegible]



Sede e Stabilimento
Administrative department
and Factory

Loc. San Francesco, 4
88050 Simeri Crichi - CZ - Italy
Tel. +39 0961 799534 pbx
www.retisud.it
info@retisud.it
spedizioni@retisud.it
contabilita@retisud.it
antonio.rotundo@retisud.it
retisudsrll@pec.it

 328 6461553

